


Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyl, batteridrift, enkeltskyll, Sigma10 betjeningsplate til nedfellbart håndtak, trådløs

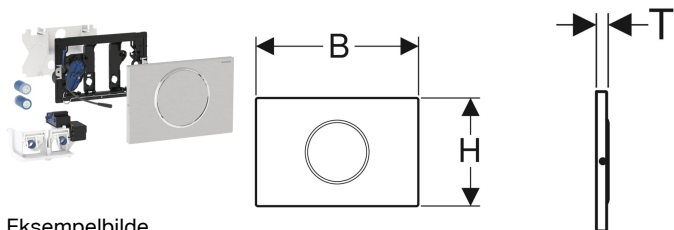

Eksempelbilde

Bruksformål

- Til manuell fjernutløsning av Sigma innbyggingsssystemer 12 cm ved hjelp av nedfellbare håndtak med fjernstyringsknapp
- For enkeltskyll
- For massive og lette konstruksjoner
- Egner seg for universell utforming
- For Sigma innbyggingsssystemer 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav

Egenskaper

- Aktivisering av skyl med nedfellbare håndtak, trådløs, radio
- Enkeltskyll kan utløses ved hjelp av betjeningsplaten
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirom i sisternen
- Med forvekslingsikker pluggforbindelse
- Forinnstilt intervallskyl
- Justerbar intervallskyl
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®

Leveranseomfang

- Sigma10 betjeningsplate
- Monteringsramme
- Beskyttelsesplate
- Trykkstag

- Kompatibel med Geberit Connect
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende
- Betjeningsplate kan skrues

Tekniske data

Batteritype	LR20
Kapslingsgrad	IP45
Driftsspenning	3 V DC
Inngangsstrøm	≤ 4 W
Inngangsstrøm standby	0.15 W
Trådløs frekvens	868.4 MHz
Trådløs rekkevidde	10 m
Intervallspyling innstillingsområde	1-168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1-200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s

- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- Styringselektronikk med trådløs mottaker
- 2 alkaliske batterier LR20, 1,5 V hver
- Monteringsmaterieell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T
115.869.SN.6	6166772	Plate og knapp: børstet, easy-to-clean-belegg Designing: polert	Syrefast stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm